

通用型混合基碳带

T209

条码联世界

T209是一款性能非常优异的通用型混合基碳带,具备较低的打印温度,较高的打印黑度和较强的耐刮擦性能等特点,特别是高精密的印刷性能,使其能够成为高端混合基中的佼佼者,另外它在较高的打印速度条件下表现也非常不错,上市以来为各个领域的客户高效率打印提供了解决方案。


- 卓越的耐刮擦性能
- 高灵敏度
- 高精密印刷性能
- 优异的介质适应性

打印品质



介质适用性

L3- < L2- < L1-

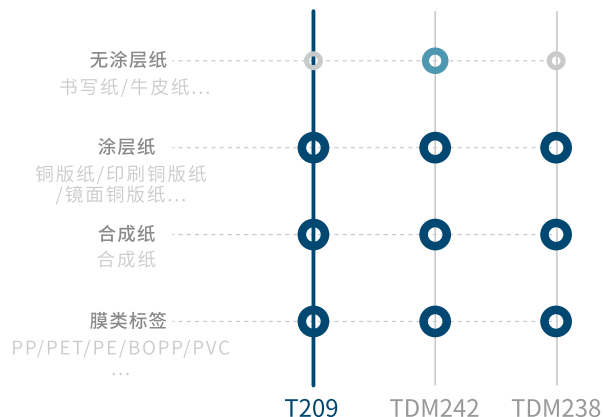


灵敏度



抗性测试

常规抗性

负重680g砝码,约X次后,开始轻微露白

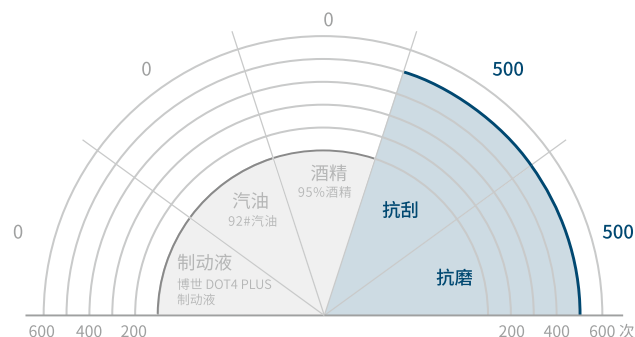

防水浸泡测试

样品标签在100℃的水中浸泡2个小时,观察标签印迹有无明显褪色。



低温测试

样品标签在-17℃的密闭冷箱中放置20个小时,观察标签印迹有无明显脱落。




建议应用场景



碳带属性

PET薄膜	碳带
厚度:4.5μm	厚度:6.7±0.3μm
油墨	
颜色:黑色 熔点:85±3℃	
保存条件	
温度:5~35℃ 湿度:20~80% 保质期:12个月	

产品对比

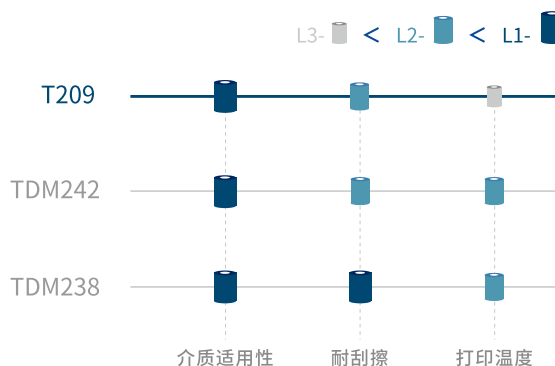

认证许可



ROHS2.0



REACH



ISO9001/14001



MSDS



无卤素

通用型混合基碳带

T209

条码联世界



杭州天地数码科技股份有限公司
Hangzhou Todaytec Digital Co., Ltd.

所有的产品说明书均可在我们的网站
www.todaytec.com索取

客户服务部:400-826-3375 | 市场部:0571-8577-1623

marketing@todaytec.com.cn

浙江省杭州市临平区康信路600号